


odebňovacie panely


odebňovacie panely výšky 3000 mm

odebňovací plášť NOEform hr. 21 mm, lakované



šírka	výška	hmotnosť	plocha	kat. č.
1000	3000	137,86	3,00	138150
900	3000	131,39	2,70	138160
750	3000	113,62	2,25	138250
600	3000	98,38	1,80	138340
550	3000	93,72	1,65	138550
500	3000	89,11	1,50	138380
400	3000	82,39	1,20	138800
300	3000	70,44	0,90	138460
250	3000	62,17	0,75	138450


odebňovací plášť NOEform hr. 21 mm, pozinkované



šírka	výška	hmotnosť	plocha	kat. č.
1000	3000	147,50	3,00	403143
900	3000	132,75	2,70	403144
750	3000	121,00	2,25	403145
600	3000	112,90	1,80	403146
550	3000	103,90	1,65	403147
500	3000	94,06	1,50	403148
400	3000	86,80	1,20	403149
300	3000	77,52	0,90	403150
250	3000	64,60	0,75	403151


odebňovacie panely výšky 2400 mm

odebňovací plášť NOEform hr. 21 mm, lakované



šírka	výška	hmotnosť	plocha	kat. č.
1200	2400	140,00	2,88	403154
1000	2400	118,00	2,40	403155
900	2400	106,20	2,16	403156
750	2400	97,00	1,80	403157
600	2400	88,00	1,44	403158
550	2400	83,00	1,32	403159
500	2400	75,00	1,20	403160
400	2400	69,50	0,96	403161
300	2400	52,10	0,72	403162
250	2400	51,70	0,60	403163


odebňovací plášť NOEform hr. 21 mm, pozinkované



šířka	výška	hmotnost'	plocha	kat. č.
1200	2400	140,00	2,88	403198
1000	2400	118,00	2,40	403199
900	2400	106,20	2,16	403200
750	2400	97,00	1,80	403201
600	2400	88,00	1,44	403202
550	2400	83,00	1,32	403203
500	2400	75,00	1,20	403204
400	2400	69,50	0,96	403205
300	2400	52,10	0,72	403206
250	2400	51,70	0,60	403207


odebňovací panely výšky 1200 mm

odebňovací plášť NOEform hr. 21 mm, lakované



šířka	výška	hmotnost'	plocha	kat. č.
1200	1200	74,40	1,44	403164
1000	1200	65,40	1,20	403165
900	1200	64,00	1,08	403166
750	1200	53,40	0,90	403167
600	1200	47,60	0,72	403168
550	1200	45,20	0,66	403169
500	1200	41,00	0,60	403170
400	1200	37,40	0,48	403171
300	1200	33,50	0,36	403172
250	1200	27,80	0,30	403173

odebňovací plášť NOEform hr. 21 mm, pozinkované




šířka	výška	hmotnost'	plocha	kat. č.
1200	1200	74,40	1,44	403208
1000	1200	65,40	1,20	403209
900	1200	64,00	1,08	403210
750	1200	53,40	0,90	403211
600	1200	47,60	0,72	403212
550	1200	45,20	0,66	403213
500	1200	41,00	0,60	403214
400	1200	37,40	0,48	403215
300	1200	33,50	0,36	403216
250	1200	27,80	0,30	403217


panely vonkajších rohov

odebňovací plášť NOEform hr. 21 mm, lakované

používajú sa pre rýchle tvorenie rohov aj pilierov



šírka	výška	hmotnosť	plocha	kat. č.
750	3000	129,80	2,25	137030
750	2400	102,80	1,80	403174
750	1200	52,50	0,90	403175




odebňovací plášť NOEform hr. 21 mm, pozinkované

šírka	výška	hmotnosť	plocha	kat. č.
750	3000	129,80	2,25	403140
750	2400	102,80	1,80	403192
750	1200	52,50	0,90	403193

uholníky vonkajších rohov

oceľové, lakované

používajú sa pre jednoduché tvorenie rohov aj pilierov



šírka	výška	hmotnosť	plocha	kat. č.
110/110	3000	49,90	0,00	137130
110/110	2400	40,00	0,00	403176
110/110	1200	20,20	0,00	403177


oceľové, pozinkované

šírka	výška	hmotnosť	plocha	kat. č.
110/110	3000	49,90	0,00	403141
110/110	2400	40,00	0,00	403194
110/110	1200	20,20	0,00	403195

panely vnútorných rohov

odebňovací plášť NOEform hr. 21 mm, lakované

používajú sa pre jednoduché tvorenie rohov aj pilierov

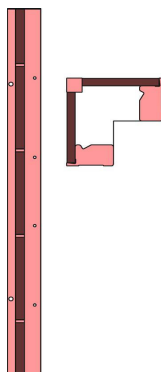

šírka	výška	hmotnosť	plocha	kat. č.
250/250	3000	81,60	1,50	137230
250/250	2400	66,10	1,20	403178
250/250	1200	35,30	0,60	403179


odebňovací plášť NOEform hr. 21 mm, pozinkované

šírka	výška	hmotnosť	plocha	kat. č.
250/250	3000	81,60	1,50	403142
250/250	2400	66,10	1,20	403196
250/250	1200	35,30	0,60	403197

prestavitel'ný uholník vonkajších rohov

oceľový, lakovaný


pre panely výšky 3000 a 2400 sa použijú dva, pre panely výšky 1200 jeden



šírka	výška	hmotnosť	plocha	kat. č.
135/135	800	22,00	0,00	403186

prestavitel'né vnútorné rohy

oceľové, lakované

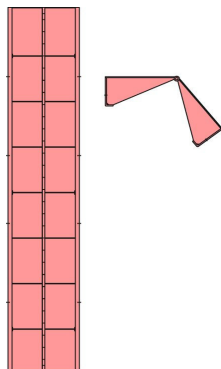


šírka	výška	hmotnosť	plocha	kat. č.
270/270	3000	100,00	1,62	137740
270/270	2400	81,90	1,30	403184
270/270	1200	42,10	1,65	403185

oddebnovacie kusy - príslušenstvo pre debnenie šachiet


oddebnovacie kusy

oceľové, lakované

používajú sa pre rýchle oddebnovanie a zadbňovanie vnútorného debnenia stien šachiet



šírka	výška	hmotnosť	plocha	kat. č.
250 - 200	3000	101,80	0,75	137750
250 - 200	2400	81,00	0,60	403187
250 - 200	1200	45,00	0,30	403188



vyrovnávacie panely

oceľové, lakované

určené pre vyrovnania od 60 - 250 mm




šírka	výška	hmotnosť	plocha	kat. č.
300	3000	45,30	0,90	137530
300	2400	36,20	0,72	403182
300	1200	18,00	0,36	403183



výplňové kusy

oceľové, lakované

určené pre vyrovnania široké 50 mm




šírka	výška	hmotnosť	plocha	kat. č.
50	3000	21,30	0,15	137330
50	2400	17,20	0,12	403180
50	1200	8,70	0,06	403181

spojovacie prvky

TOP zámka


pozinkovaná, určená pre spájanie panelov tesné, aj s drevenou vložkou do 30 mm; nosnosť 20 kN v ťahu



hmotnosť	kat. č.
3,70	137980
3,70	137990

klinový zverák


pozinkovaný, určený pre tesné spájanie panelov; nosnosť 15 kN v ťahu




hmotnosť	kat. č.
3,60	138090

TOPlock V

pozinkovaný, určený pre spájanie panelov aj s vyrovnaním do 42 mm; nosnosť 15 kN v ťahu




hmotnosť	kat. č.
3,70	137975



TOPlock H

pozinkovaný, určený pre spájanie panelov aj s vyrovnaním do 100 mm; nosnosť 20 kN v ťahu




hmotnosť

4,38

kat. č.

137970



prestavitel'ny klinovy zverak 0 - 120

pozinkovaný, určený pre spájanie panelov tesné, aj s drevenou vložkou do 120 mm, nosnosť 8 kN v ťahu



hmotnosť

4,50

kat. č.

136200



prestavitel'ny klinovy zverak 0 - 250

pozinkovaný, určený pre spájanie panelov tesné, aj s drevenou vložkou do 250 mm, nosnosť 12 kN v ťahu



hmotnosť

5,50

kat. č.

136209



krátka tyč Schwupp dĺ. 300 alebo 500 mm

priemer 15 mm, únosnosť v ťahu 91 kN, dodáva sa čierna alebo pozinkovaná - alternatíva k prestavitel'ným zverákom

dĺžka

300

hmotnosť

0,42

kat. č.

760300

500

0,71

760500



podložka 80/55/20

pozinkovaná

šírka

55

výška

80

hmotnosť

0,58

kat. č.

691500



6-hranná matica dĺ. 30 alebo 60 mm

pozinkovaná

dĺžka

30

hmotnosť

0,13


kat. č.

680900

60

0,26

681000



skrutka M18/120 s maticou a podložkou

používa sa na pripevnenie uholníkov vonkajšieho rohu na panely, pozinkovaná

dĺžka


120

hmotnosť

0,30

kat. č.

403260



adaptérový klinový zverák TOP - SL 2000


pozinkovaný, slúži na tesné spájanie panelov debnenia typu TOP a SL 2000, R250 a R400

hmotnosť

4,00

kat. č.

350400



adaptérový klinový zverák TOP - ALU 2000


pozinkovaný, slúži na tesné spájanie panelov debnenia typu TOP a ALU 2000

hmotnosť

2,94

kat. č.

137891



adaptérový klinový zverák TOP - NOEalu L a NOElight

pozinkovaný, slúži na tesné spájanie panelov debnenia typu TOP a alu L, NOElight

hmotnosť

4,30

kat. č.

402526

spínanie

spínacie tyče Schwupp priemeru 15 mm


priemer 15 mm, únosnosť v ťahu 91 kN, dodáva sa čierna alebo pozinkovaná
v dĺžkach do 6 m

	dĺžka	priemer	hmotnosť	kat. č.
	750	15	1,07	760750
	1000	15	1,43	761000
	1250	15	1,78	761250
	1500	15	2,12	761500



krídlová matica s podložkou


slúžia ako spínacia matica pre spínaciu tyč Schwupp priemeru 15 mm




šírka	výška	hmotnosť	kat. č.
140	100	1,20	691700

matica Sprint

pozinkovaná



priemer	výška	hmotnosť	kat. č.
80	60	0,69	680580



podložka 80/55/20

pozinkovaná

šírka	výška	hmotnosť	kat. č.
55	80	0,58	691500



6-hranná matica dl. 60 mm

pozinkovaná


dĺžka	hmotnosť	kat. č.
60	0,26	681000



spojovacia matica 6-hranná

pozinkovaná, určená pre nadväzovanie tyčí Schwupp

dĺžka	hmotnosť	kat. č.
105	0,45	684000



spínací kužeľ Schwupp

používa sa pre vodotesné spínanie, neostáva v betóne, v betóne ostáva spínacia tyč spájajúca protihľadé kužele; jadro je z ocele, plášť z plastu

	dĺžka	hmotnosť	nosnosť	kat. č.
oba závitky Schwupp	100	0,63	91 kN	686900
kombin. závitky Schwupp 15 a M20	100	0,59	60 kN	403408
plášť	100 (náhr. diel)	0,07		686901
oceľ.vložka-oba závitky Schwupp	100 (náhr. diel)	0,57		686902
oceľ.vložka-kombinované závitky	100 (náhr. diel)	0,57		403409

spínacia tyč M20 s jednostranným závitom

používa sa spolu so spínacími kužeľmi (403408) pri jednostrannom debnení - tyče sa privaria o výstuž; ostáva zabudovaná



dĺžka	hmotnosť	nosnosť	kat. č.
500	1,21	60 kN	403412
1000	2,45	60 kN	403413


spínacia tyč M20 s obojstranným závitom

používa sa spolu so spínacími kužeľmi (403408) pri obojstrannom debnení vodostavebných stien; ostáva zabudovaná, objednáva sa pre konkrétnu hrúbku steny



hr. steny	hmotnosť	nosnosť	kat. č.
300	0,43	60 kN	403414
350	0,55	60 kN	403415
400	0,67	60 kN	403416
450	0,80	60 kN	403417
500	0,92	60 kN	403418


(ďalej po 50 mm)



vodostop pre tyče Schwupp priemeru 15 mm

používa sa spolu s tyčami Schwupp pri obojstrannom debnení vodostavebných stien ako prekážka prestupu vody v stene, ostáva zabudovaný v stene


dĺžka	hmotnosť	nosnosť	kat. č.
115	0,74	91 kN	682200



trojuholníkové spínanie

používa sa ako spojovací prvok pre zbiehajúce sa spínacie tyče Schwupp pri spínaní v pôdorysne zložitých priestoroch (veľké mostné opory s krídlami a pod.), ostáva zabudované, bez povrchovej úpravy


rozmer	hmotnosť	nosnosť	kat. č.
110/110	3,10	64 kN	682500



závitový sokel Schwupp

používa sa ako pomocný prvok pri prichytávaní tyčí Schwupp, otvor v oku je priemeru 17 mm, bez povrchovej úpravy, zvariteľný

hmotnosť	nosnosť	kat. č.
0,42	70 kN	117240



úložné platničky

používajú sa ako roznášacie podložky pod spínacie matice, liatina, bez povrchovej úpravy

rozmer	hmotnosť	otvor	kat. č.
80/140	0,60	17	403353
140/200	2,10	20	403354
140/200	2,10	32	403355




vyrovnávací traverza

oceľová, pozinkovaná

podkladá sa pod spínaciu maticu, keď sa spína v oblasti vyrovnania


šírka	výška	hmotnosť	kat. č.
306	60	5,00	137600



ochranná rúrka

PVC, slúži na ochranu spínacích tyčí - ostáva zabetónovaná


	dĺžka	hmotnosť	kat. č.
ø22/26	2000	0,46	403620
ø22/26	4000	0,93	403621
ø32/36	2000	0,56	403622



oporný kužel pre ochrannú rúrku

PVC, nasúva sa na ochrannú rúrku a slúži na ochranu odebňovacieho plášťa v okolí spínania, ochranná rúrka sa potom reže o 20 mm kratšia než je hrúbka steny, dá sa použiť viackrát

dĺžka	hmotnosť	kat. č.
11	0,01	694900




OPTI systém - vodotesné spínanie

pozostáva s OPTI kónusu, ktorý sa nasadí na ochrannú rúrku, po betonáži sa do neho zara-
zí OPTI zátku (bez lepenia), ochranná rúrka sa reže o 50 mm kratšia než je hrúbka steny,
ostávajú zabudované

	dĺžka	hmotnosť	kat. č.
kónus ø22	25	0,01	403623
zátku ø22		0,003	403625
kónus ø32	25	0,02	403624
zátku ø32		0,005	403626


špeciálne príslušenstvo pre spínanie základových pásov



spínací drapák TOP

slúži na vedenie spínacích tyčí ponad panely nezávisle na rastrí spínacích otvorov

hmotnosť	kat. č.
1,94	137500



základová príložka TOP

slúži na uchytenie ocelejvej pásky dole na paneloch nezávisle na rastrí spínacích otvorov


hmotnosť	kat. č.
4,75	136700

spínacia oceľová páska



slúži na dolné spínanie pri zákl. pásoch, únosnosť 16 kN, dĺžka = hrúbka pásu + 200 mm


hmotnosť	kat. č.
bm 0,57	108029



základová vzpera TOP


používa sa pri odebňovaní čiel základových dosiek, keď sa panely nespínajú, len zapierajú

hmotnosť	kat. č.
8,80	105252

**lešeňová konzola**


lakovaná, vešia sa na debnenie, s rezivom vytvorí lávku pre obsluhu, rezivo je dodávka stavby, vzájomné rozostupy konzol smú byť najviac 1,5 m, podlaha musí byť zhotovená z fošien minimálneho rozmeru 250/40 mm z reziva triedy SI

šírka	hmotnosť	kat. č.
1000	14,80	403153

**stabilizačná vzpera**

slúži na stabilizáciu debnenia, pripieňuje sa na rebrá panelov skrutkami M16/30, ak sa umiestnia len z jednej strany debnenia, treba ich kotviť do podkladu

a	b	hmotnosť		kat. č.
1725-3225	1030-1130	22,50	far.	403401
1725-3225	1030-1130	22,50	zink.	403403
2900-4980	2140-2240	40,00	far.	403406
2100-3650	1000-1510	23,00	zink.	697021
2770-5000	2100-3650	41,60	zink.	697022

**šikmá vzpera RSK**


lakovaná, pevná v ťahu aj tlaku, s koncovými kĺbmi, s krytým závitom, plynule prestaviteľná, má protokol o skúškach

	únosnosť	dĺžky	hmotnosť	kat. č.
RSK 8	38 - 21,2	6200-7600	69,00	697143
RSK 6	24,6 - 12,8	4600-6000	35,00	697142

[kN]


**NOE BKS - špeciálne vzpery pre vysoké steny z debnenia**

Vzpery sa montujú z jednotlivých kusov bežne v dĺžkach od 1325 mm do 10025 mm, na styky jednotlivých častí sa používajú 4 ks M 16/70 pevnosti 10.9.

**horná úložná platňa s kĺbom - NOE BKS**


pozinkovaná

dĺžka	hmotnosť	kat. č.
175	10,40	697132

**horný koncový kĺb C-20 - NOE BKS**

lakovaný, pripieňuje sa na rebrá panelov TOPu60 krátkymi tyčami Schwupp, 6-hrannými maticami a maticami Sprint


dĺžka	hmotnosť	kat. č.
770	19,00	540210

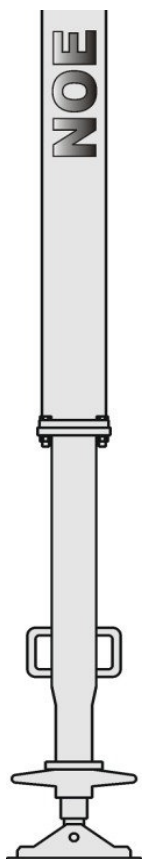

medzikusy - NOE BKS

pozinkované, zoskrutkovať možno max. tri medzikusy

dĺžka	hmotnosť	kat. č.
3700	71,30	697140
2400	49,40	697138
600	27,70	697136



vreteno so spodnou časťou - NOE BKS

pozinkované

dĺžka	hmotnosť	kat. č.
1150-1850	50,00	697130

skrutka M 16/70 10.9

pozinkovaná, na jeden styk jednotlivých súčastí vzpery sa použijú 4 ks

dĺžka	hmotnosť	kat. č.
70	0,18	313800




kotevná skrutka MMS M 14x130 pre stabilizačnú vzperu

slúži na kotvenie stabilizačných vzpier do betónu, priemer vrtu 12 mm, min. hĺbka vrtu 130 mm, max. zverná dĺžka 35 mm, prípustné ťahové zaťaženie (pre neporušený betón) je 12,3 kN (DIBt-Zulassung Nr. Z-21,1-1503)


dĺžka	priemer	hmotnosť	kat. č.
130	14	3,30	313150

napínacia reťaz

používa sa ako pomôcka pri stabilizovaní veľkoplošných panelov



dĺžka	hmotnosť	nosnosť	kat. č.
5400	3,40	2 kN	695000
5200	7,00	4 kN	695300




žeriavový hák NOEtop - nový typ

pozinkovaný, nosnosť 20 kN

Dodržiavajte bezpečnostné predpisy pre používanie žeriavového háku!

hmotnosť	kat. č.
6,80	135904



žeriavový hák - starší typ

pozinkovaný, nosnosť 20 kN


Dodržiavajte bezpečnostné predpisy pre používanie žeriavového háku!

hmotnosť

7,63

kat. č.

135903



transportná zástrčka so západkou


pozinkovaná, nosnosť 500 kg, na prenos balíka panelov sú potrebné 4 ks

hmotnosť

0,66

kat. č.

136808



transportná paleta NOEbox

uzavretý celoplechový kontajner, pozinkovaný, nosnosť 20 kN

šírka

780

dĺžka


1180

hmotnosť

87,00

kat. č.

697598



transportná paleta NOE pre stojky resp. stabilizačné vzpery

otvorený kontajner pre stabilizačné vzpery, pozinkovaný, nosnosť 16,5 kN

hmotnosť

67,00

kat. č.

697599



zátko do spínacích otvorov v paneloch priemeru 20 mm

so zaoblenou hlavou, PVC

priemer

20

hmotnosť

0,00

kat. č.

693900



zátko do otvorov v paneloch pre vonkajšie rohy priemeru 22 mm

PVC

priemer

22

hmotnosť

0,00

kat. č.

693400



poistná zástrčka

oceľová, lakovaná


používa sa na zabezpečenie styku panelov pred prenášaním žeriavom, aby nedošlo k ich náhodnému rozpojeniu

hmotnosť

0,25

kat. č.


136400



skrutky M16 a M8

používajú sa ako spojovací materiál pri pripájaní príslušenstva na rebrá panelov,
všetky skrutky sú kompletne - s maticou a podložkou, oceľové, pozinkované

	hmotnosť	kat. č.
M16/30	0,11	313200
M16/40	0,14	313400
M16/50 8.8	1,60	313500
M16/50 10.9	0,17	313600
M16/70	0,18	313800
M16/80	0,19	313900
M16/100	0,22	314000
M16/160	0,31	314100
M 8/90	0,04	310600



nadstavovací zverák


oceľový, zinkovaný

používa sa na nadstavenie debnenia - nadstaviť sa môže max. 250 mm pri rozstupe zverákov
max. 1000 mm, rezivo je dodávkou stavby


hmotnosť	kat. č.
3,20	137850

dištančné prvky pre krytie výstuže v stenách

používajú sa na zabezpečenie predpísaného krytia výstuže v stenách, približná spotreba - priemer
výstuže do 8 mm - cca 4 ks/m², rozostupy cca 700 mm; priemer výstuže od 10 mm - cca 2 ks/m²,
rozostupy cca 1000 mm; ostáva zabudovaná v stene; materiál - plast

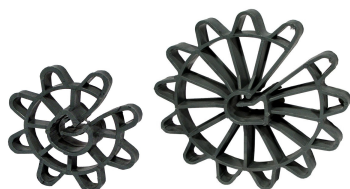

krytie	hmotnosť	kat. č.
15	0,00	403540
20	0,00	403541
25	0,01	403542
30	0,01	403543
35	0,02	403544
40	0,02	403545
50	0,02	403546



trojhranné lišty

používajú sa na skosenie 90° hrán pilierov a stien, viackrát použiteľná, materiál - plast

dĺžka	odvesny	hmotnosť	kat. č.
2500	10/10	0,28	403605
2500	15/15	0,33	403606
2500	20/20	0,53	403607



tesárske montážne kladivo

univerzálne tesárske kladivo, materiál - oceľ a plast

dĺžka	hmotnosť	kat. č.
315	0,90	395000



oddebňovací olej

ekologický olej Separén na ošetrovanie odebnovacieho plášťa pred betonážou,

spotreba cca 3 L na 100 m²

ekologický olej Separén na ošetrovanie odebnovacích plôch pred betonážou,

spotreba cca 3 L na 100 m²

	objem	kat. č.
Separén ŠPECIÁL	5 L	403668
	10 L	403669
	20 L	403670
Separén PROFI	5 L	403672
(plne prírodzene odbúrateľný oddebňo- vací olej, vyrobený na báze prírodných olejov)	10 L	403673
	20 L	403674

kontakty:

► **ISD-NOE, s. r. o.; Lieskovská cesta 10/A, 821 06 Bratislava**

tel: 02 2086 1561, ..62, ..63;

45 24 72 67, 45 24 70 73

fax: 02 2086 1560

(predvoľba 02 sa musí používať aj v Bratislave)

e-mail: info@isd-noe.sk

► **ISD-NOE, s. r. o.; Revolučná 8, 031 05 Liptovský Mikuláš**

tel: 044/55 220 55; 0911/106 619

fax: 044/55 220 55

e-mail: debnienielm@isd-noe.sk

► **ISD-NOE, s. r. o. - obchodní cestujúci:**

Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj:

0911/656 576

Trenčiansky, Žilinský a Banskobystrický kraj:

0903/401 804

Prešovský a Košický kraj:

0903/722 220

www.isd-noe.sk

